



ANGEBOT 1738

1 spitzenlos Rundschleifmaschine

Fabrikat: **MIKROSA**

Typ : SASL 1/AE-SMC/2

Bauj.: 1988

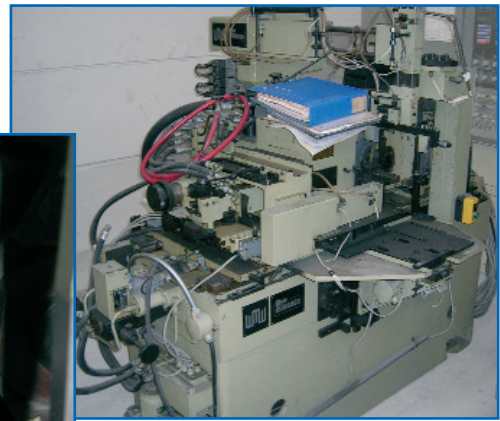

Lagerliste anfordern: ++49(0)2151/391876 • Fax ++49(0)2151/6439503 • info@uhlman-service.de

UHLMAN

Technische Daten

Abeitsbereich:		
Grösster schleifbarer Werkstückdurchmesser		32 mm
Kleinster schleifbarer Werkstückdurchmesser		0,4 mm
Grösste Werkstücklänge im Einstechverfahren		95 mm
Minimale Zustellgröße		0,5 µ
Schleifkörper:		
Grösster Aussendurchmesser		315 mm
Grösste Breite		100 mm
Bohrung des Schleifkörpers		127 mm
Umfangsgeschwindigkeit gestuft		28; 35; 45 m/s
Schleifkörperverstellung, axial		8 (+/- 4) mm
Regelkörper:		
Grösster Regelkörper-Aussendurchmesser		200 mm
Grösste Regelkörperbreite		100 mm
Bohrungsdurchmesser		76 mm
Arbeitsdrehzahlen	stufenlos	8 – 300 U/min
Abrichtdrehzahl		300 U/ min
Verstellung axial		+/- 5 mm
Schwenkverstellung		+6° -3°
Hydraulikaggregat:		
Fassungsvermögen		25 L
Förderstrom		4 L/min
Leistungsbedarf:		
Drehstrommotor für Schleifspindel		5,5 kW
Gleichstrommotor für Regelspindel		0,8 kW
Netzspannung		380 V
Gesamtanschlusswert		10 kW
Gewicht		ca. 1,2 t

Preis ab Lager, IST-Zustand, zzgl. MwSt.

auf Anfrage

Zahlung : vor Übernahme

Lieferzeit : nach Absprache

Preisstellung: ab Werk, frei verladen LKW